

単位セメント注入量凡例

- 1 次
- 50 ≤ kg/m
 - 20 < kg/m ≤ 50
 - 10 < kg/m ≤ 20
 - 0 < kg/m ≤ 10




左岸部

一般部

コンソリデーショングラウティング実線図 (最終次数孔: 単位セメント注入量表示) 345.00

6.2 カーテングラウチング

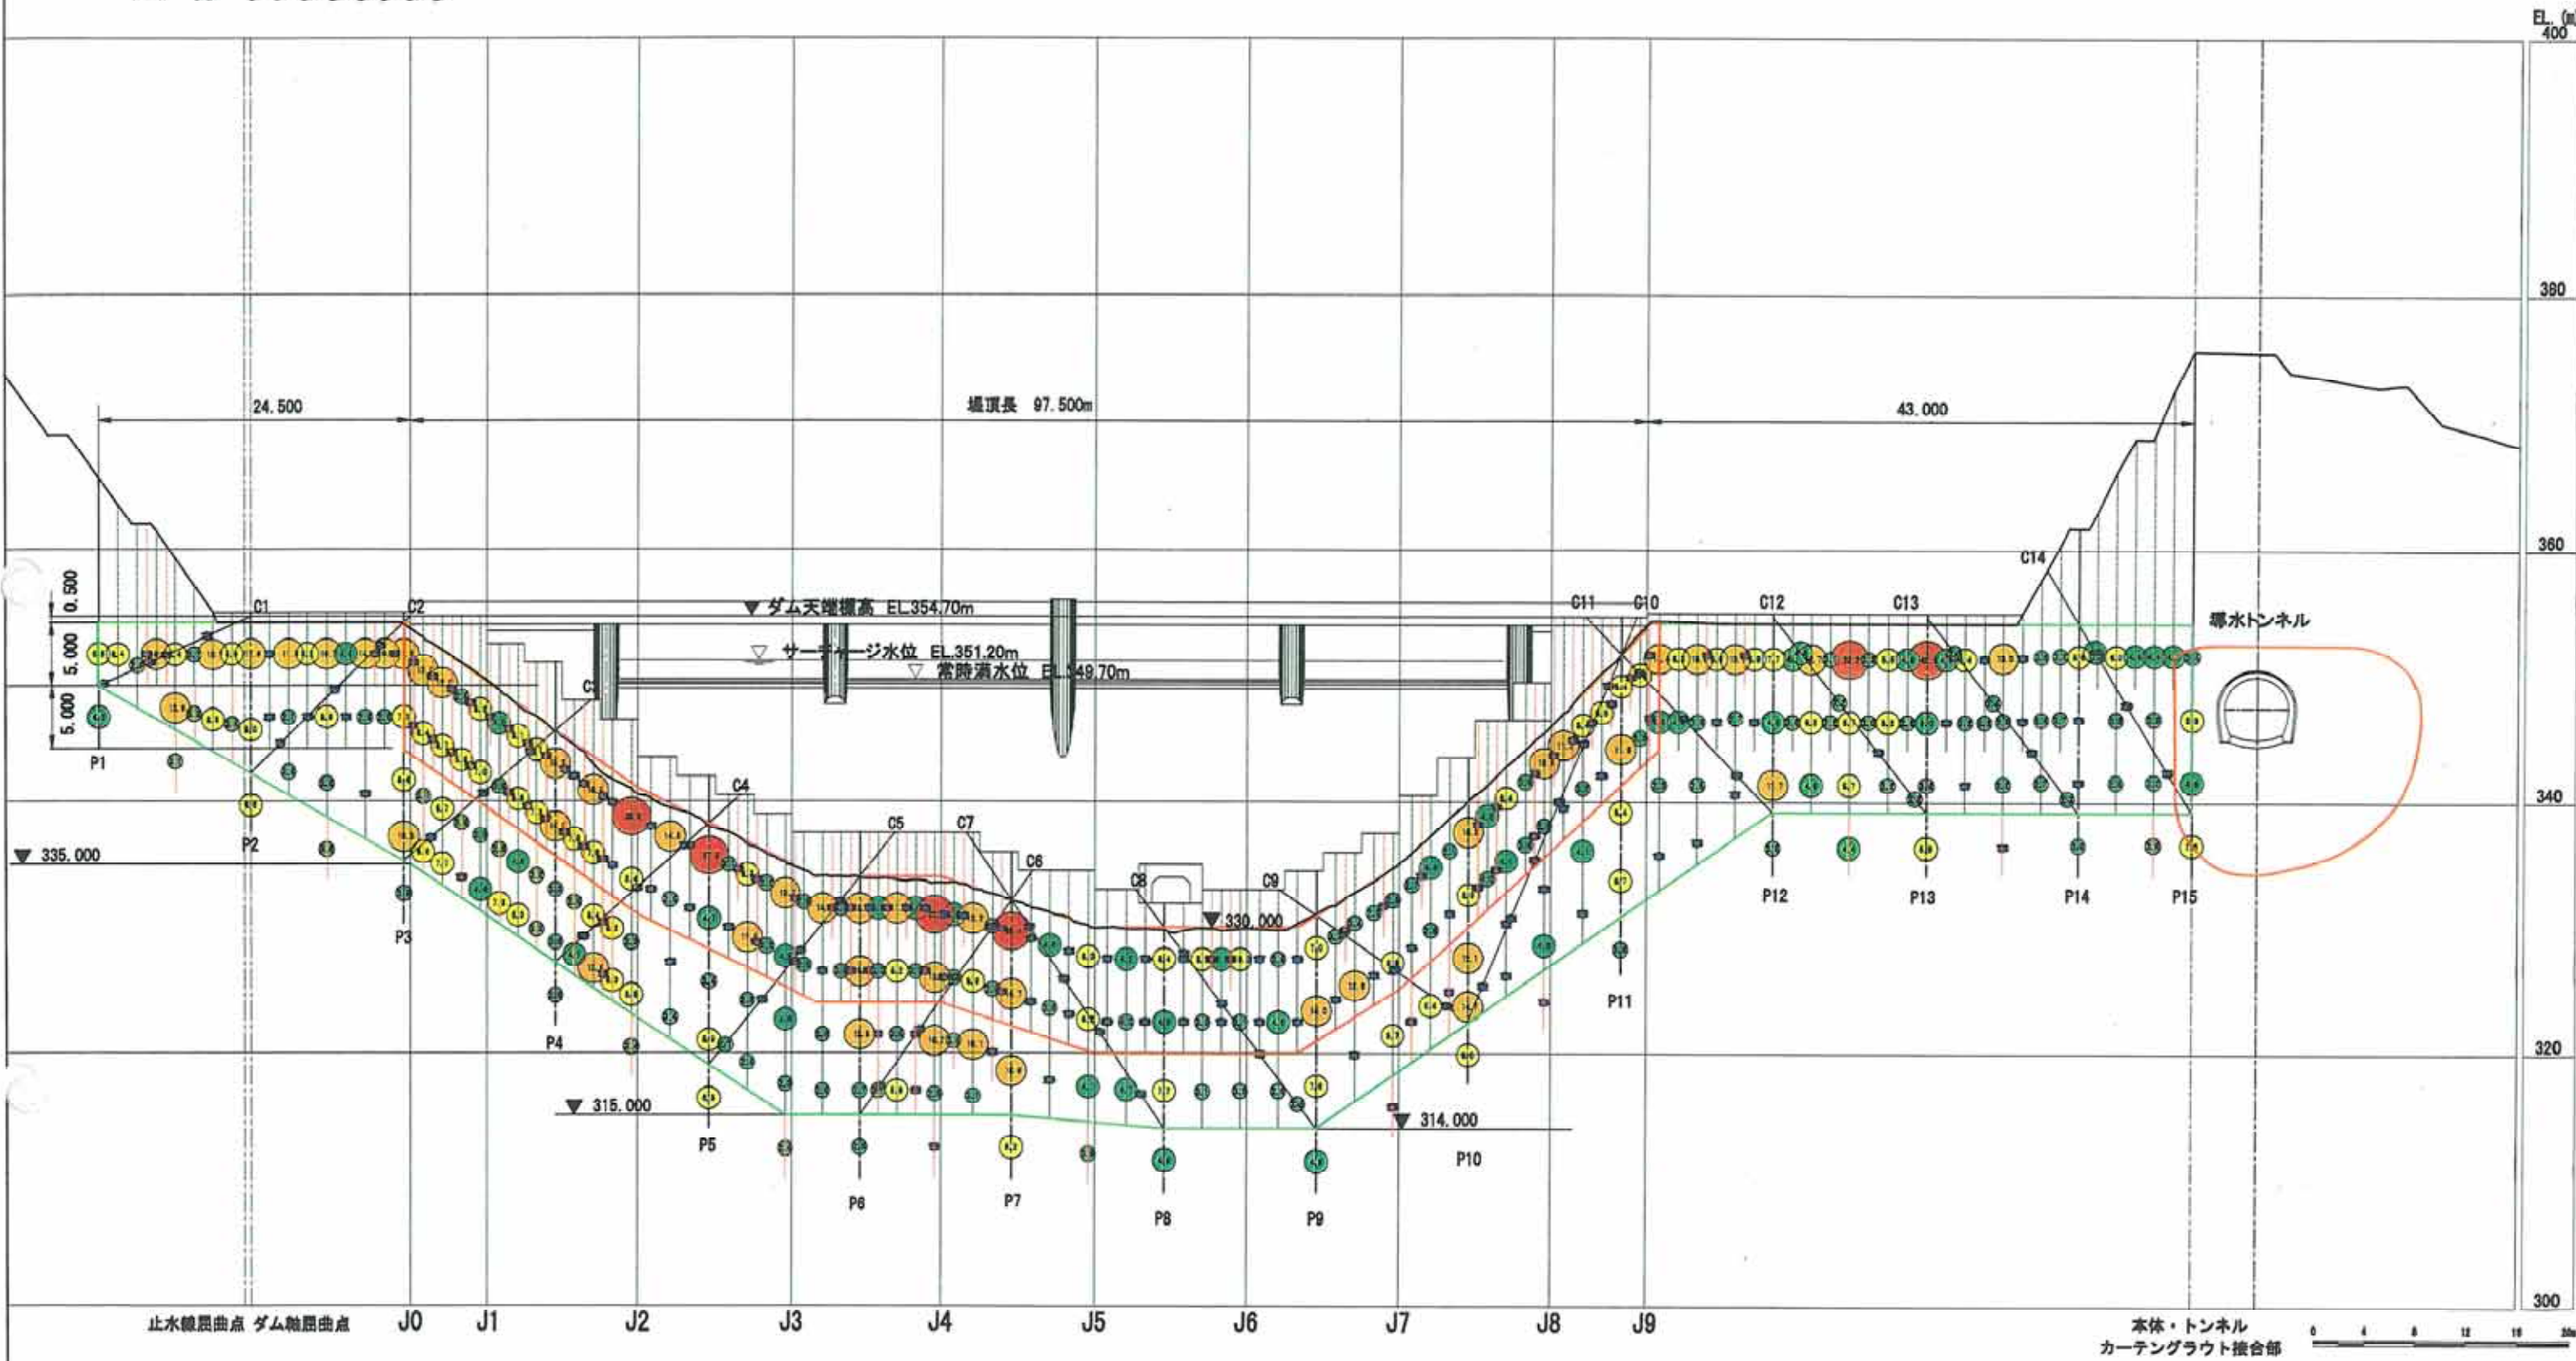


改良目標2ルジオン範囲
改良目標5ルジオン範囲

※ボーリング孔の赤色表示部が、延伸・追加箇所。

ルジオン値凡例	
Red Circle	20 < Lu
Orange Circle	10 < Lu ≤ 20
Yellow Circle	5 < Lu ≤ 10
Green Circle	2 < Lu ≤ 5
White Circle	Lu ≤ 2

カーテングラウチング実績図【全孔：ルジオン値表示】

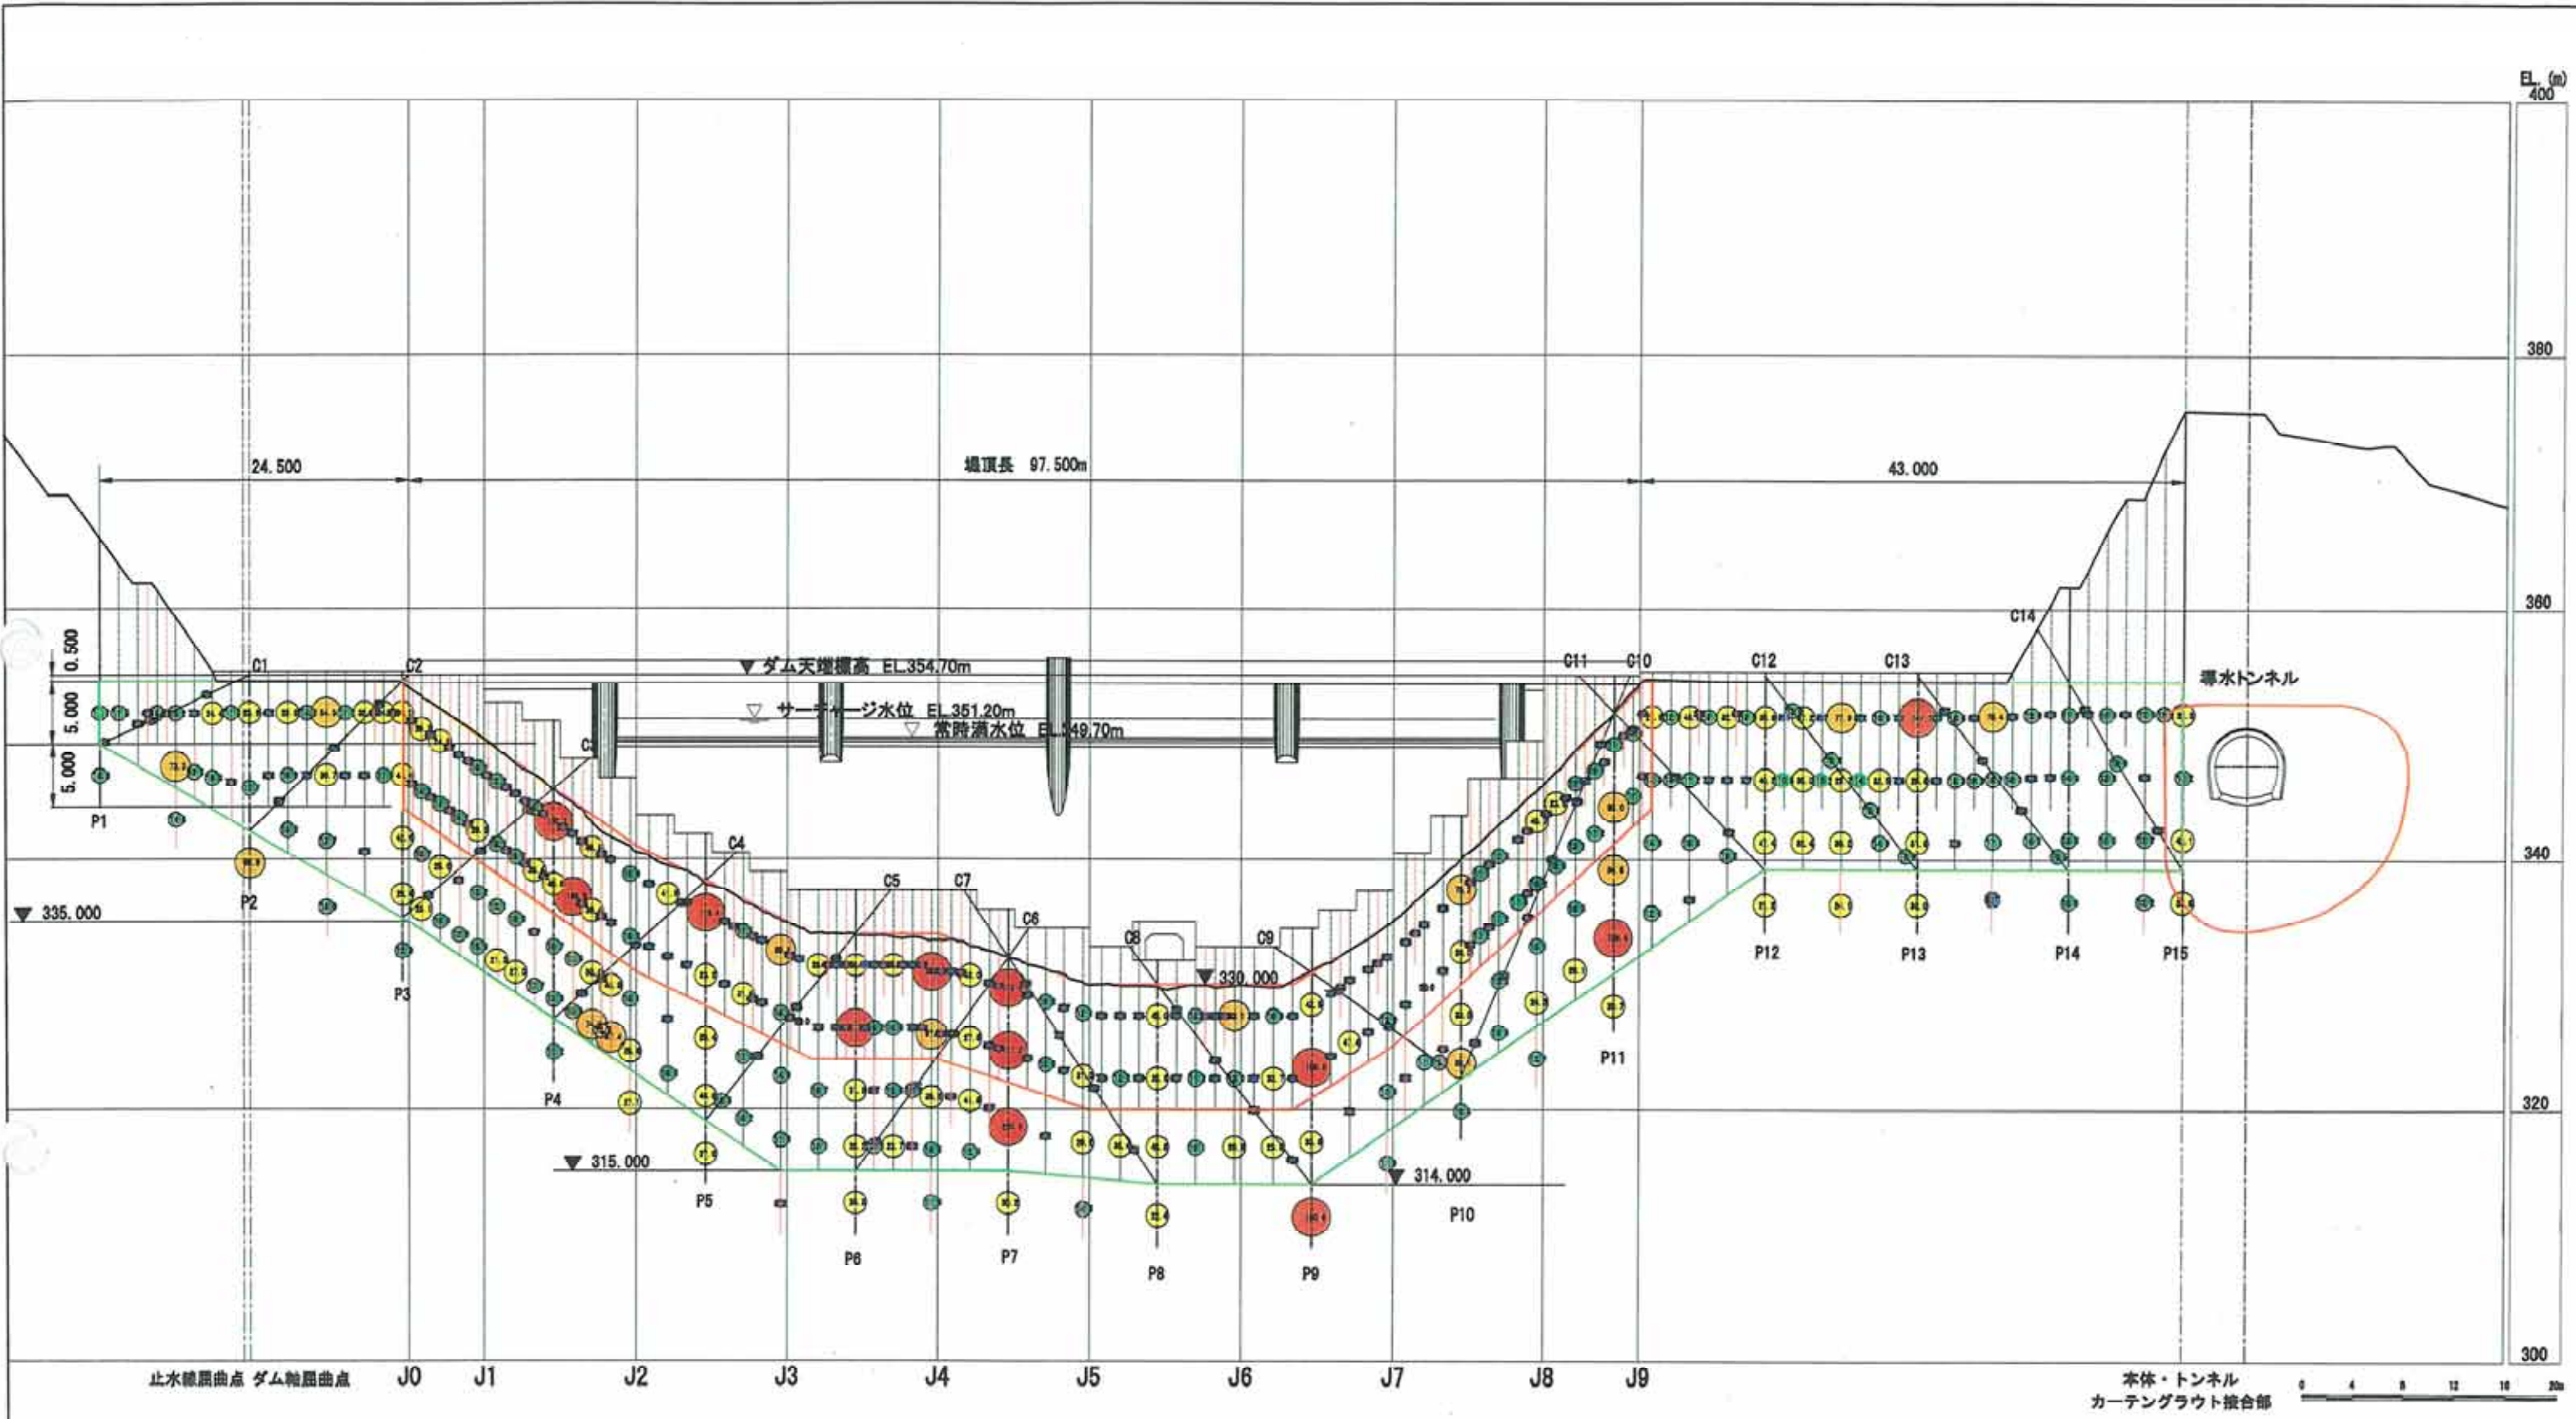

改良目標2ルジオン範囲

改良目標5ルジオン範囲

※ボーリング孔の赤色部分が、延伸・追加箇所。

単位セメント注入量凡例

- 100<kg/m³≤500
- 50<kg/m³≤100
- 20<kg/m³≤50
- 10<kg/m³≤20
- 0<kg/m³≤10

カーテングラウティング実績図【全孔：単位セメント注入量表示】